


Heck-Planiergerät 2000-S



FLÖTZINGER

FLÖTZINGER

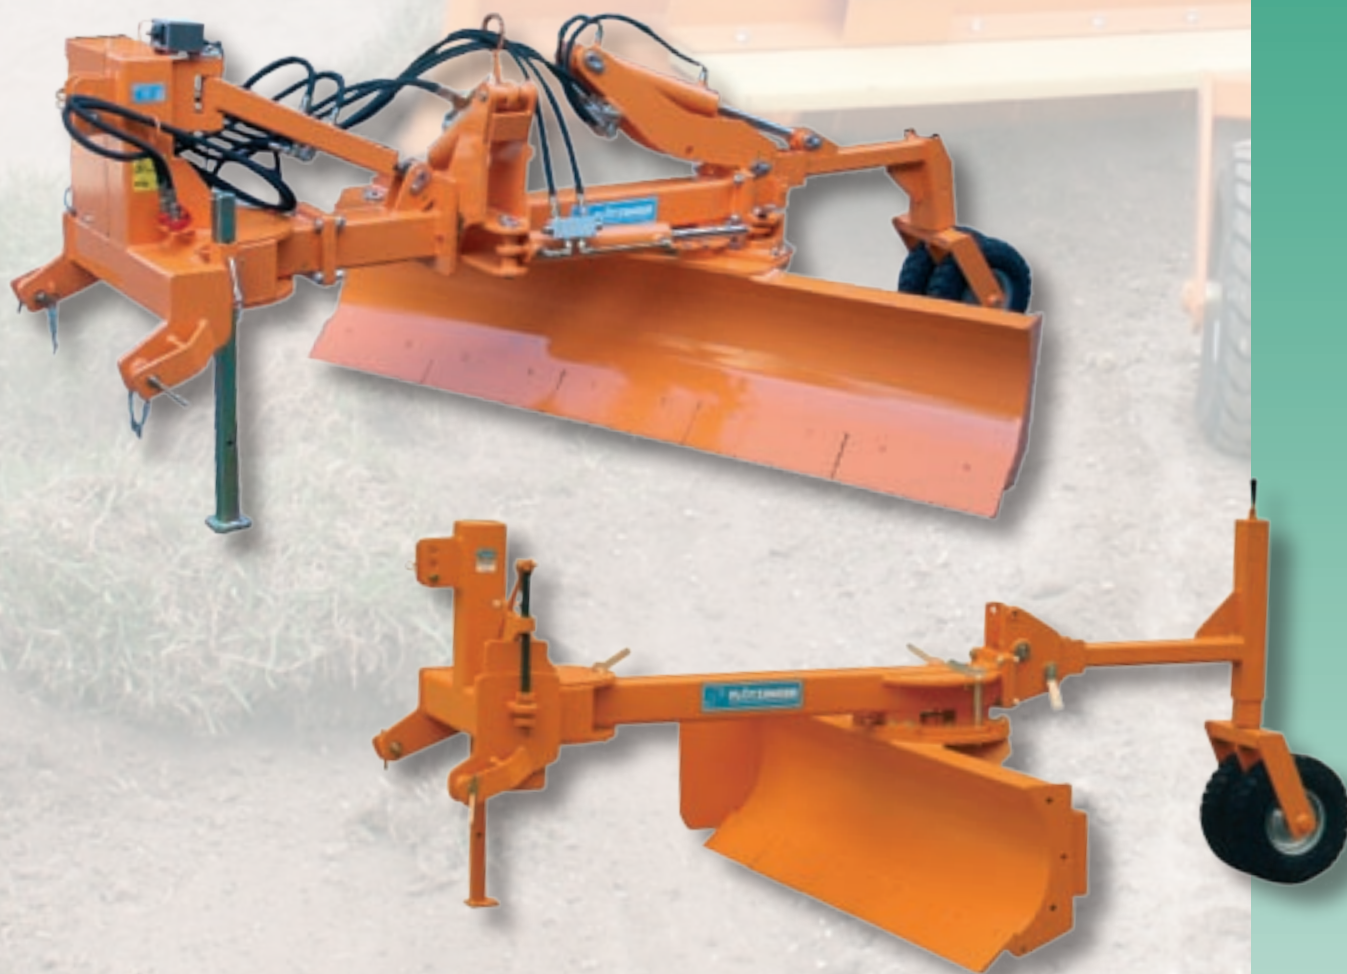

Heck-Planiergerät „2000-S“ - Der

praktisch

robust

preiswert

Das Heck-Planiergerät „2000-S“ überzeugt durch äußerst robuste und formschöne Bauweise. Großzügig ausgelegte Verstellbereiche, **mechanisch oder hydraulisch betätigt**, bieten in Verbindung mit einer Vielfalt an praxisgerechten Zusatzausrüstungen optimale Einsatzmöglichkeiten.

Der sehr hohe Qualitätsstandard ermöglicht zudem eine äußerst aggressive Scharstellung, d.h. Anstellwinkel der Schildmulde. In Verbindung mit dem hohen Eigengewicht bietet das Heck-Planiergerät „2000-S“ deshalb optimalen Einzug ins Erdreich, selbst bei schwierigsten Verhältnissen.



Verstellbereich seitlich:

Zur Bearbeitung der Bankette ist das Planiergerät beidseitig ca. 85 cm aus der Mittelstellung ausschwenkbar, dabei auf je ca. 15° arretierbar. Wahlweise hydraulisch.


Lieferumfang:

- ✓ mechanisch dreifach (• horizontal 360°, • Neigungsverstellung, • seitlich ausschwenkbar aus der Mittelstellung)
- ✓ Schürfschiene geschnitten
- ✓ Schleifkufen stufenlos
- ✓ passend an Kat. II und III
- ✓ Schlepperklasse: 40-55 PS




Alle Verstellbereiche können auf Wunsch hydraulisch betätigt werden, wobei sowohl teilhydraulische als auch eine vollhydraulische Ausführung lieferbar sind.


Je nach Ausrüstung wird eine zusätzliche Entlastungsstrebe (für optimale Gewichtsübertragung) am Planiergerät angebracht! Werden mehrere Verstellbereiche hydraulisch betätigt, sind mechanische oder elektro-hydraulische Mehrfachsteuergeräte lieferbar!




horizontale Verstellung



Verstellbereich seitlich



Verstellbereich vertikal ca. 15° = Grundausrüstung



Verstellbereich vertikal ca. 70° = Wahlaustrüstung

Begriff für perfekte Wegepflege.



Das Seitenblech in **40°-Stellung**, gesteckt, sollte in der Ausrüstung keinesfalls fehlen. Bei Schrägstellung (=Arbeitsstellung) des Schildes, arbeitet das groß dimensionierte Seitenblech einerseits als Seitenschneider, andererseits kann Wegebau-material seitlich nicht abrutschen.



Verstellbereich vertikal:

Die Erstellung des Dachprofils auf Wirtschaftswegen erfolgt durch die stufenlose Neigungsverstellung von beidseitig ca. 15°, mechanisch oder hydraulisch betätigt.

Als Wahlausrüstung kann eine vertikale Verstellung (Böschungswinkel) von beidseitig bis zu ca. 70° geliefert werden, welche zur Pflege und Erstellung von starken Dachprofilen,

Böschungen, Gräben usw. geeignet ist.

Die Verstellung erfolgt mechanisch, mit den Einstellmöglichkeiten von je ca. 5°, oder hydraulisch bei einem stufenlosen Verstellbereich von beidseitig bis ca. 35°.

Bitte beachten:

Diese Verstellung ersetzt die serienmäßige Neigungsverstellung von 15°.

h verstellbar

lung beidseitig ca. 15°,
renkbar ca. 85 cm

ellung)

chraubt und unterteilt

los höhenverstellbar

und III

5 bis 150 PS




optimale Tiefenführung:


Die notwendige Tiefenführung gewährleistet ein Tastrad-Mitte, zwillingsbereift, stufenlos verstellbar (Ber. 5.00-8). Nach Möglichkeit sollte dieses Tastrad durch die hydraulische Verstellung optimiert werden!




Der **Einsatz im Frontanbau** ist selbstverständlich möglich. Mit einer aufgeschraubten Kunststoffschräufschiene ausgerüstet, ist Schneeräumung oder das Säubern befestigter Straßen, Parkflächen usw. möglich.




bereich
ca. 70°
srüstung



optimale
Tiefenführung
z.B. Tastrad-Mitte



Mehrfachsteuergeräte
mechanisch,
elektro-hydraulisch



Frontanbau
möglich



Technik die überzeugt!

• Der **robuste Aufreißer** – 6 Zinken, ist in zwei Ausführungen lieferbar: komplett, werkzeuglos hochklappbar, oder die Zinken einzeln gesteckt, direkt am Schild angebracht.

• Der **geschraubte Seitenschneider** dient zum Abgrenzen von Wegrändern.

• Eine exakte Feinplanie des Wegebbaumaterials ermöglicht die **abklappbare, elastische Kunststoffschiene**. In Arbeitsstellung wird die **Schiene „gezogen“**, das Material gleichmäßig verteilt. Zudem bestens geeignet zur Säuberung von befestigten Straßen und Flächen. Notwendig ist hierbei die Ausrüstung mit einem mittigen **Tastrad**. Seitliche Tasträder können mit der Schiene nicht kombiniert werden.



Zusatzausrüstungen:

	Gewicht
✓ Neigungsverstellung beidseitig ca. 15°, hydraulisch*	ca. 28 kg
✓ vertikale Verstellung beidseitig ca. 70° (Böschungswinkel), mechanisch	ca. 80 kg
✓ vertikale Verstellung beidseitig ca. 35° (Böschungswinkel), hydraulisch*	ca. 130 kg
✓ seitliche Verstellung beidseitig ca. 85 cm, hydraulisch*	ca. 29 kg
✓ horizontale Verstellung beidseitig ca. 45° (für Vor- und Rückwärtsfahrt), hydraulisch*	ca. 65 kg
✓ Tastrad-Mitte , hochklappbar, höhenverstellbar ^{°°} (Ber.: 4.00-8)	ca. 40 kg
✓ Tastrad-Mitte , stufenlos höhenverstellbar, zwillingsbereift ^{°°} (Ber.: 5.00-8)	ca. 75 kg
✓ hydraulische Verstellung für Tastrad-Mitte, zwillingsbereift	ca. 45 kg
✓ 2 Tasträder seitlich** , höhenverstellbar ^{°°} Ber.: 4.00-8	ca. 45 kg
✓ 2 Tasträder seitlich** , stufenlos höhenverstellbar ^{°°} Ber.: 4.00-8	ca. 65 kg
✓ Seitenschneider , geschraubt	Der Anbau dieser Teile ca. 4 kg
✓ Scharverlängerung (riesterförmig), Breite - oben 700 mm, gesteckt	erfolgt rechtsseitig, ca. 42 kg
✓ Seitenblech in 40°-Stellung , gesteckt	auf Wunsch linksseitig! ca. 30 kg
✓ Seitenbleche gerade , gesteckt, beidseitig verwendbar	ca. 21 kg
✓ Verbreiterungsteil 400 mm, beidseitig verwendbar	ca. 32 kg
✓ Aufreißer (6 Zinken) komplett hochklappbar, Zinken höhenverstellbar	ca. 120 kg
✓ Aufreißer (6 Zinken) Zinken einzeln gesteckt	ca. 92 kg
✓ Kunststoffschiene abklappbar	je Meter ca. 38 kg
✓ Kunststoffschiene aufgeschraubt anstatt der Stahlschürfschiene	
✓ Beleuchtung gemäß StvZo.	

Bedienteile für hydraulische Verstellbreiche:

- ✓ **2-fach, 3-fach bzw. 4-fach Steuergerät**, mechanisch oder elektro-hydraulisch
 - 1) handbetätigtes Steuergerät[°], auf höhen- und längsverstellbarer Vorrichtung am Planiergerät montiert
 - 2) elektro-magnetisches Umschaltventil, Bedienung über Vorwahlschalter und dem fahrzeugseitigen Steuergerät*

* doppelwirkendes Steuergerät erforderlich

° einfachwirkendes Steuergerät erforderlich

** Tasträder seitlich sind zur optimalen Wegepflege nur bedingt geeignet

°° Schleifkufen entfallen

Technische Daten

Schildbreite	Schildhöhe	Gewicht ca. (ohne Zubehör)	PS
2,00 m	54 cm	480 kg	45 - 150
2,25 m	54 cm	505 kg	45 - 150
2,40 m	54 cm	520 kg	45 - 150
2,50 m	54 cm	540 kg	45 - 150
2,70 m	54 cm	560 kg	45 - 150

Überreicht durch:

FLÖTZINGER

Gerätetechnik GmbH

Tüsslinger Strasse 2 · 84570 Polling

Tel. 0 86 33/89 84-0 · Fax 89 84-49

www.floetzingger-geraetetechnik.de

floetzingger@floetzingger-geraetetechnik.de