



Heck-Planiergerät SG-200



FLÖTZINGER

FLÖTZINGER



Das Heck-Planiergerät „SG-200“, für professionelle und Großzügig ausgelegte Verstellbereiche, **hydraulisch**



■ **Verstellbereich horizontal:**
Beidseitig ca. 45° schwenkbar
Für Rückwärtsfahrt umstecken



■ **Verstellbereich vertikal:**

Die Erstellung des Dachprofils auf Wirtschaftswegen, die Pflege und Erstellung von Böschungen, Gräben usw. erfolgt durch die vertikale Verstellung von beidseitig ca. 35°.

Die abklappbare, elastische Kunststoffschiene dient zur Feinplanie des Wegebauaterials. Weiterhin eignet sich diese Schiene bestens für die Säuberung von Strassen, Parkflächen usw.



■ **Nivelierfahrwerk mit Zweirad:**
Das Zweirad-Nivelierfahrwerk ist **pendelnd** gelagert (!). Hierdurch wird das Niveau wesentlich verbessert, unabhängig von den Bodenverhältnissen an



Zur Bearbeitung aus der Mitte

Lieferumfang:

- ✓ Heck-Planiergerät „SG-200“ dreifach **hydraulisch verstellbar**, mit Zweirad-Nivelierfahrwerk (Ber. 6.00 - 9) **hydraulisch** höhenverstellbar, **pendelnd** gelagert und automatisch hydraulisch gegengeschwenkt
- ✓ geschraubter und unterteilter Schürfstahl, extra hoch verschleißfest, **Beleuchtung** gem. StvZo. (auch im Arbeitseinsatz sichtbar!)
- ✓ passend an Kat. II und III
- ✓ Schlepperklasse: 80 bis 200 PS

extreme Einsätze als graderähnliches Gerät konzipiert.
hydraulisch betätigt, genügen höchsten Ansprüchen.



bar.
kbar.

Optimale Tiefenführung:

Durch das hydraulisch verstellbare, **pendelnd gelagerte** Zweirad-Nivellierfahrwerk ist eine optimale Tiefenführung gewährleistet.




Pendelausgleich:

Das Fahrwerk ist **pendelnd**, wodurch die Tiefenführung verbessert wird, da sich das Fahrwerk, bei der Neigung des Schildes, den Anforderungen anpassen kann!




Verstellbereich seitlich:


Die Bankette beidseitig verstellbar, die Einstellung ausschwenkbar.

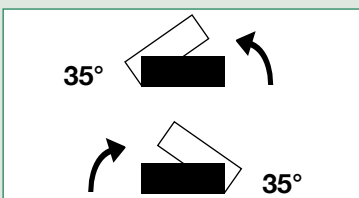

Verstellbereich vertikal

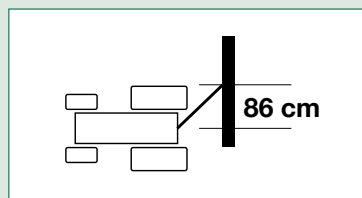

Verstellbereich seitlich

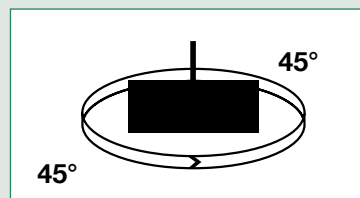

Verstellbereich horizontal



Zusatzausrüstungen:

Zubehör zur Bankettbearbeitung




- ✓ Seitenblech in 40°-Stellung, gesteckt
- ✓ Scharverlängerung (riesterförmig)
Breite oben 700 mm, gesteckt

Der Anbau dieser Teile erfolgt rechtsseitig, auf Wunsch linksseitig!



Zubehör zur Feinplanie

- ✓ Kunststoffschiene abklappbar
(die Breite sollte ca. 250 mm weniger als die Schildbreite betragen)



weiteres Zubehör

- ✓ Aufreisser – 6 Zinken, komplett hochklappbar, Zinken höhenverstellbar
- ✓ Aufreisser – 6 Zinken, Zinken einzeln gesteckt und extra verschleißfest
- ✓ Verbreiterungsteil 400 mm, geschraubt, beidseitig verwendbar.
- ✓ Seitenblech – gerade, gesteckt, beidseitig verwendbar
(zum Einebnen von Material, Zuschieben von Gräben, ...)
- ✓ Kunststoffschiene, aufgeschraubt anstatt der Stahlschiene
(zur Schneeräumung, Säuberung befestigter Wege, Parkflächen usw.)



Bedienteile für hydraulische Verstellbereiche

✓ Grundausrüstung

- jede hydraulische Verstellmöglichkeit erfordert am Zugfahrzeug je ein doppelwirkendes Steuergerät

✓ Ausrüstung mit zusätzlichem Steuergerät

- **Möglichkeit 1:** handbetätigtes Steuergerät^{oo}, auf höhen- und längsverstellbarer Vorrichtung am Planiergerät montiert
- **Möglichkeit 2:** elektro-magnetische Umschaltventile, am Planiergerät montiert, Bedienung über elektrischen Vorwahlschalter und dem fahrzeugseitigen Steuergerät^{ooo}
(Bedienpult mit Haftmagneten versehen)
- **Möglichkeit 3:** Steuergerät, elektro-hydraulisch, am Planiergerät montiert, Bedienung über Schalter im Bedienpult^{oo} (mit Haftmagneten versehen)

✓ Anmerkung:

Alle Hydraulikzylinder sind mit den erforderlichen Ventilen, Sperrblöcken oder Mengenreglern ausgerüstet!

^{oo} fahrzeugseitig ist ein einfachwirkendes Steuergerät mit Rücklauf erforderlich

^{ooo} fahrzeugseitig ist ein doppelwirkendes Steuergerät erforderlich

Lieferprogramm

Typ	Breite	Schildhöhe	Länge ca.	Gewicht ca.
SG-200	2,25 m	54 cm	3,70 m	1260 kg
SG-200	2,40 m	54 cm	3,70 m	1280 kg
SG-200	2,50 m	54 cm	3,70 m	1300 kg
SG-200	2,70 m	54 cm	3,70 m	1330 kg
SG-200	3,00 m	54 cm	3,70 m	1370 kg

Überreicht durch:

FLÖTZINGER

Gerätetechnik GmbH

Tüßlinger Strasse 2 · 84570 Polling
Tel. 0 86 33/89 84-0 · Fax 89 84-49

www.floetzinger-geraetetechnik.de
floetzinger@floetzinger-geraetetechnik.de